A509CKM-120

Сифон для ванны CLICK/CLACK с напуском воды через перелив для ванн с толстыми стенками, хром

Область применения

Для наполнения ванны через перелив
Для слива воды из ванны в канализационный сток
Для ванн с толстыми стенками
Для ванн со стоковым отверстием Ø52 мм

Свойства

- Боковая подводка с латунной резьбой G1/2" для предварительно подготовленной воды
- Длина сифона для ванны 120 см
- Гибкий шланг системы перелива
- Простая установка тремя винтами из нержавеющей стали
- Минимальный отступ от стенки системы – в ванной видна лишь поворотная накладка
- Клапан управления из нержавеющей стали
- Аэратор марки Neoperl – удобный доступ и замена
- Легкая очистка сифона сверху – благодаря полностью съемной сливной решетке
- Закрытие сливного клапана системой CLICK/CLACK
- Слив-перелив система с функцией наполнения ванны
- Вода не течет по стенке ванны, что предотвращает налет
- Мокрый гидрозатвор с вращающимся коленом

Содержание комплекта

- Монтажный комплект
- Хромированная стальная пробка
- Хромированный латунный донный клапан
- Поворотная пластиковая накладка, хромированная
- Корпус сифона с системой перелива
- Профильное уплотнение
- Гидрозатвор сифона из полипропилена, сваренный ультразвуковым методом, устойчив к термическим и химическим воздействиям

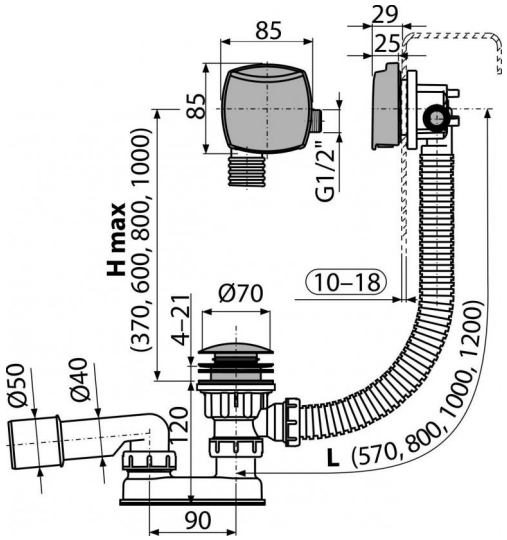

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN		Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
A509CKM-120	8595580567101	120 MM	1,0220 | 0,0000 | 0,0000 кг	380×95×210 | 595×435×395 MM	12 | 192 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/3 лет	39229000	EN 274

Технические параметры

- Сопротивление гидрозатвора против давления 588 Pa
- Сток воды 48,6 l/min
- Скорость перелива 42 l/min
- Термическая устойчивость 95 ˚C
- Гидрозатвор 50 mm

© 2021 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru