APV32

Сливной трап 105×105/50 мм прямой сток, решетка из нержавеющей стали, гидрозатвор комбинированный SMART

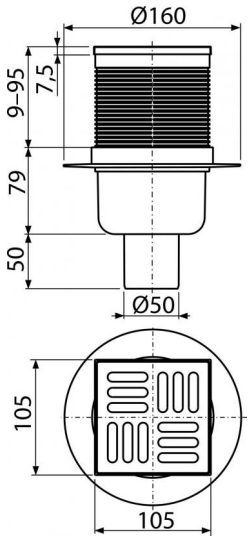

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для внутренних помещений, где не ожидается регулярное использование сливного трапа (прачечные, котельные, подвалы)

Свойства

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Материал: нержавеющая сталь AISI 304, DIN 1.4301
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Решетка из нержавеющей стали 102×102×5 мм
- Водяной столб и механическая заслонка эффективно препятствуют проникновению неприятного запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 9–95 мм

Содержание комплекта

- Дизайн-решетка из нержавеющей стали
- Горловина сливного трапа 105×105 мм
- Гидрозатвор – комбинированный SMART
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с прямым подключением к стоку Ø50 мм

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APV32	8595580503475	0,4576 | 9,1340 | 166,1440 кг	160×160×138 | 590×430×390 MM	20 | 320 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39269097	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 138-224 mm
- Сточная труба 50 mm
- Скорость стока воды 37 l/min
- Класс нагрузки K3 300 kg
- Гидрозатвор 30 mm

© 2020 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru