APV5211

Сливной трап 150×150/50 мм боковой сток, решетка серая, гидрозатвор мокрый

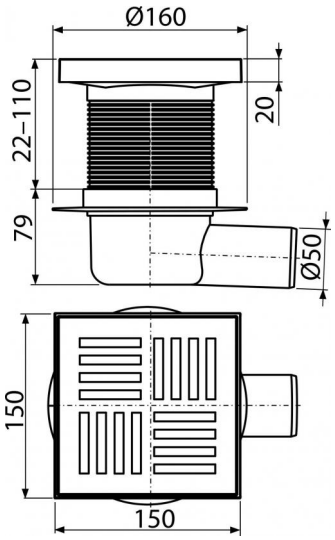

Область применения

Для безбарьерного доступа
Для водоотведения на уровне пола
Для ванных комнат и других помещений, где предполагается частый и регулярный сток воды в сливной трап

Свойства

- Боковое подключение к канализационному стоку Ø50 мм
- Изоляционный воротник для удобного монтажа гидроизоляции пола
- Совместимость с другими составными частями сливного трапа, включительно мокрого, сухого и комбинированного гидрозатвора SMART
- Материал: полипропилен, устойчивый к механическим, химическим и термическим повреждениям
- Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы
- Пластиковая решетка 145×145×5 мм
- Мокрый гидрозатвор надежно защищает от проникновения запаха из канализации
- Регулируемая по высоте горловина 22–110 мм

Содержание комплекта

- Горловина сливного трапа 150×150 мм
- Пластиковая решетка – серая
- Комплект прокладок
- Корпус сливного трапа с боковым подключением к стоку Ø50 мм
- Мокрый гидрозатвор

Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт | упаковка | паллета)	Размеры (шт | упаковка)	Количество (упаковка | паллета)
APV5211	8595580507107	0,5947 | 8,9205 | 162,7200 кг	300×150×190 | 590×430×390 MM	15 | 240 шт

Гарантии	Таможенный код	Свойства
2/6 лет	39269097	EN 1253

Технические параметры

- Общая высота монтажа 101-189 mm
- Сопротивление гидрозатвора против давления 480 Pa
- Сточная труба 50 mm
- Скорость стока воды 46 l/min
- Высота водяного столба мокрого гидрозатвора 51 mm

© 2020 ООО «АлцаПласт», Все права на внесение изменений размеров и исполнения защищены. | www.alcaplastcz.ru